





Facciata, pannelli interni ed esterni in acciaio inox.
Scambiatore di calore in acciaio inox refrattario per la versione a gas o gasolio. Per la versione elettrica, il riscaldamento viene generato da batterie di resistenze corazzate inox.
Vaporiera di grande rendimento. Cappa con aspiratore in acciaio inox. Carrello di cottura estraibile. Doppio termostato di sicurezza, in camera di cottura e nel camino evacuazione fumi.
Porta con doppio vetro. Attacco in basso con piattaforma oppure in alto con gancio. Pannello di controllo elettromeccanico.

Face, internal and external panels in stainless steel.
Heat exchanger in refractory stainless steel for gas or diesel models. For the electrical model, heat is generated by stainless steel covered resistances. High performance steamer. Hood with stainless steel steam exhauster.
Extractable rack. Double safety thermostat in baking chamber and fumes extractor chimney. Double glass door. Oven with revolving platform or with hook application. Electromechanical control panel.

Façade, panneaux intérieures et extérieures en acier inox.
Echangeur de chaleur en acier inoxydable réfractaire pour les modèles gaz ou diesel. Pour la version électrique, la chaleur est générée par résistances blindées en acier. Appareil à vapeur à haute performance. Hotte avec aspirateur en acier.
Chariot porte plaques tournante et amovible. Double thermostat de sécurité, dans la chambre de cuisson et dans la cheminée d'évacuation des fumées.
Porte à double vitre. Four avec plateforme tournante ou avec croquet. Panneau de commande électromécanique.

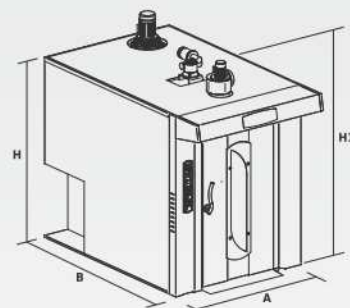

Distanza tra teglie
Distance between trays
Distance entre les plaques



n°	mm
10	168.5
11	153
12	140
13	129.5
14	120
15	112
16	105
17	99
18	93.5
19	88.5
20	84

Optional:
Pannello di controllo computerizzato.
Inverter per regolazione velocità ventola.

Optional:
Computerised control panel.
Inverter to regulate fan speed.

Optional:
Panneau de commande informatisé.
Variateur de vitesse ventilateur.

Caratteristiche tecniche | Technical features | Caractéristiques techniques

Modello Model Modèle		Dimensioni esterne External dimensions Dimensions extérieures cm.				Dim. teglie Pan dimens. Dimens. plaques	Potenzialità termica Thermal power Puissance thermique		Potenzialità elett. Electric power Puissance electr.		Consumo orario Hourly cons. rates Consomm. horaire		Peso Weight Poids
									Resist Resist. Résist.	Motori Motors Moteurs	Gasolio Diesel Diesel	Gas Gas Gaz	
		A	B	H	H1	cm	Kcal/h	B.T.U./h	Kw	Kw	Kg	mc	Kg
ROTOR 2	E*	190	265	232	273	1 x (80x120) 2 x (60x80)	---	---	81,60	3,05	---	---	2.000
	G*						120.000	480.000	---	3,57	5,5	7,5	

A = Larghezza / Width / Largeur; B = Profondità / Depth / Profondeur; H = Altezza / Height / Hauteur
H1 = altezza forno con motori installati - Oven height with motors installed - Hauteur du four avec les moteurs installés

E* = funzionamento elettrico - Supply by electricity - Chauffage par électricité
G* = funzionamento con bruciatore a gas o gasolio - Supply by gas or diesel oil burner - Chauffage par brûleur à gaz ou diesel