

100%





ONESHOW

Gelato and pastry display cabinet



Oneshow Built-in 170
Oneshow Built-in 120

Oneshow Stand 120+120



ONESHOW





ONESHOW

A showcase that can do everything



Gelato containers

Gelato
vaschette

-16°C / -14°C



Gelato carapine

Gelato
carapine

-16°C / -12°C



Sticks

Stecchi

-18°C / -16°C



Cold pastry

Semifreddi

-14°C / -12°C



Chocolate

Cioccolato

+14°C / +16°C



Pastry

Pasticceria

+1°C / +10°C



Dual Temperature

EN

Designed with maximum flexibility to allow seasonal product display management. The Dual Temperature function (optional) allows the display cabinet to change simply, the operating temperature for Ice Cream and Pastry Products. This allows one cabinet to offer seasonal flexibility without increasing floor space.

IT

Massima flessibilità e perfetta gestione dei cicli stagionali. La funzione Dual Temperature (optional) permette alla vetrina di passare con estrema semplicità da Gelateria a Pasticceria, e viceversa, permettendovi di avere un locale multifunzionale con un unico prodotto: possibilità di variare stagionalmente l'offerta e il layout del vostro spazio.



Oneshow Built-In 170

120

170

		120	170
Container 5 Lt Vaschetta 360x165x120h		6	9
Container 5 Lt Vaschetta 360x250x80h		4	6
Container 3 Lt Carapina Ø154x160h		10	16
Stick container Vaschetta stecchi		4	6
Single portions container Vaschetta monoporzioni		4	6



Oneshow Base 170+170



ONESHOW

Oneshow product range

Free / Built-in



Base



Stand



An essential design and a wonderful look for ice creams give birth to OneShow. Dimensions are cut to the bone (740 mm) and there is a wide range of materials and precious finishing to choose from, which allow for endless combinations of layout. You will only have to choose between Plug-in or Built-in!

IT

Un design essenziale unito ad una spettacolare visibilità del gelato danno vita a OneShow. Gli ingombri ridotti al minimo (740 mm) e la possibilità di scegliere un'ampia gamma di materiali e finiture di pregio creano infinite possibilità di layout. Ti rimane da scegliere se Plug-in o Built-in!

FR

Un design essentiel accompagné d'une visibilité de la glace spectaculaire sont les caractéristiques essentielles de OneShow. Les encombrements réduits au minimum (740 mm) et la possibilité de sélectionner une vaste gamme de matériaux et de finitions précieuses créent des possibilités de disposition infinies. Vous ne devez que choisir entre Plug-in ou bien Built-in!

DE

Ein essentielles Design zusammen mit einer wunderbaren Sichtbarkeit des Speiseeises rufen OneShow ins Leben. Die auf ein Minimum reduzierten Abmessungen (740 mm) und die Möglichkeit eines breiten Angebots an Materialien und wertvollen Finishes ermöglichen unendliche Layout-Möglichkeiten. Sie müssen sich nur noch entweder für Plug-in oder Built-in entscheiden!

ES

Un diseño esencial, sumado a una espectacular visibilidad del helado, da vida a OneShow. Gracias a las dimensiones reducidas al mínimo (740 mm) y a la posibilidad de elegir una vasta gama de materiales y acabados de calidad, las posibilidades de distribución y diseño son infinitas. ¡Sólo le queda elegir si prefiere Plug-in o Built-in!



ONESHOW

Colours and materials

Semi-glass lacquered on demand	Semi-glass lacquered RAL 9003	Wood on demand	Corian™ Glacier White	Fenix™ 0030 White Alaska	Stainless steel ANSI 304	Black painted sheet RAL 9005	Castle white screen printed glass RAL 9003
Laccato semilucido RAL a scelta	Laccato semilucido RAL 9003	Legno a scelta arredo	Corian™ Glacier White	Fenix™ 0030 White Alaska	Acciaio Inox ANSI 304	Lamiera verniciata Nera RAL 9005	Castello Vetri serigrafato Bianco RAL 9003

FREE

Front Frontale	•	•	•	•	•	-	-	•
Sides Fianchi	•	•	•	•	•	-	-	•
Rear Posteriore	-	-	-	-	-	•	-	•
Front grill Griglia Frontale	•	•	-	-	-	•	-	•
Work top Piano di Servizio	-	-	-	•	-	-	-	•

BASE

Front Frontale	-	-	•	-	•	-	-	•
Sides Fianchi	-	-	•	-	•	-	-	•
Rear Posteriore	-	-	•	-	•	-	-	•
Basement Basamento	-	-	-	-	-	•	•	•
Work top Piano di Servizio	-	-	-	•	-	-	-	•

STAND

Front Frontale	-	-	•	-	•	-	-	•
Sides Fianchi	-	-	•	-	•	-	-	•
Rear Posteriore	-	-	•	-	•	-	-	•
Pedestal Piedistallo	•	-	-	-	-	-	-	•
Work top Piano di Servizio	-	-	-	•	-	-	-	•



Oneshow Stand 120+120
Oneshow Built-in 170
Oneshow Built-in 120

Oneshow Free

H 96
P 74
L 120 • 170

Gelato • Pastry • Chocolate

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

Dual Temperature (optional)

Temperature

-20/+2 °C (Gelato)
+1/+10 °C (Pastry)
+14/+16 °C (Chocolate)

Refrigerant

R404A

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

- Reverse cycle (Gelato)
- Off cycle (Pastry-Chocolate)

Climate class

- 4 (Gelato)
- 3 (Pastry-Chocolate)

Upper glass

Heated stratified

Front glass

Heated stratified

Upper opening

Towards the high

Work top

Solid surface White

Lightning

Led 5700 K°

Equipment handling

Swivel casters with brake and heigh adjustable feet

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

Dual Temperature (optional)

Temperatura

-20/+2 °C (Gelato)
+1/+10 °C (Pastry)
+14/+16 °C (Chocolate)

Refrigerante

R404A

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

- Inversione di ciclo (Gelato)
- Fermata compressore (Pastry-Chocolate)

Classe Climatica

- 4 (Gelato)
- 3 (Pastry-Chocolate)

Vetro superiore

Stratificato riscaldato

Vetro frontale

Stratificato riscaldato

Apertura superiore

Apertura a compasso verso l'alto

Piano di servizio

Superficie solida bianca

Illuminazione

Led 5700 K°

Movimentazione

Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza



Free
120



Front glass
Heated stratified

Vetro frontale
Stratificato riscaldato

Upper glass
Heated stratified

Vetro superiore
Stratificato riscaldato

Free
170

Oneshow **Free**

Oneshow Free	120		170	
	Gelato	Pastry • Chocolate	Gelato	Pastry • Chocolate
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1200 x 740 x 960 mm		1705 x 740 x 960 mm	
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	273 / 69 lt	-	402 / 102 lt	
Net weight Peso netto	210 kg		280 kg	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata			
Refrigerant Refrigerante	R404A			
Climate class Classe climatica	4	3	4	3
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	25 °C / 60 %RH	30 °C / 55 %RH	25 °C / 60 %RH
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione	-20/+2 °C	-	-20/+2 °C	-
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C	+1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)	-16/-14 °C	+1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)
Compressor (type) Compressore (tipologia)	1 Hermetic 1 Ermetico			
Defrost Sbrinamento	Reverse Cycle Inversione di Ciclo	Off Cycle Fermata compressore	Reverse Cycle Inversione di Ciclo	Off Cycle Fermata compressore
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	1000 W / 5,1 A	860 W / 5,4 A	1650 W / 7,8 A	1000 W / 5,6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1700 W / 8 A	70 W / 0,4 A	3500 W / 15,6 A	70 W / 0,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup Allestimento					
5 Lt 360 x 165 x 120 h		6	-	9	-
5 Lt 360 x 250 x 80 h		4	-	6	-
Polycarbonate carapine Carapine in policarbonato Dia. 154 x 160 h		10	-	16	-
Ice cream stick container Vaschetta stecchi		4	-	6	-
Single portions container Vaschetta monoporzioni		4	-	6	-


Available colours - Colori disponibili

Front panel (1) Pannello frontale	Front grid (2) Griglia frontale	Side panels (3) Fianchi laterali
- RAL 9003 - RAL on demand - Legno a scelta arredo - Corian™ Glacier White - Fenix™ 0030 White Alaska	- RAL 9003 - RAL on demand - Acciaio Inox ANSI 304	- RAL 9003 - RAL on demand - Legno a scelta arredo - Corian™ Glacier White - Fenix™ 0030 White Alaska
Standard / Di serie	Standard / Di serie	Standard / Di serie




Oneshow **Free**


Gelato
containers

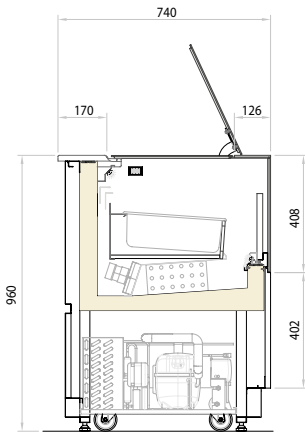




L120





L170

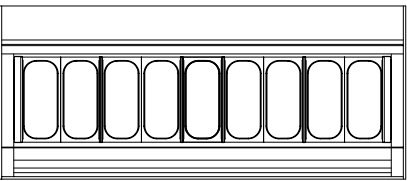

Gelato
carapine

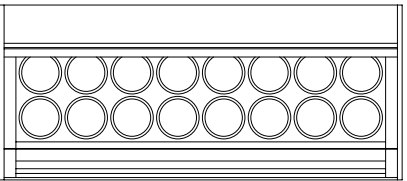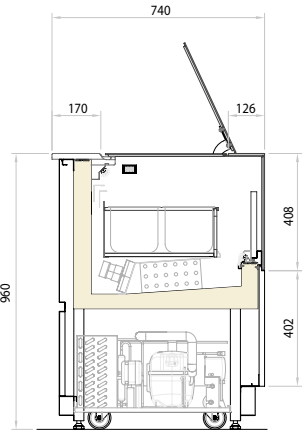

Pastry

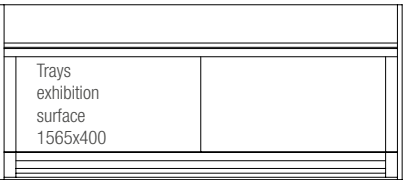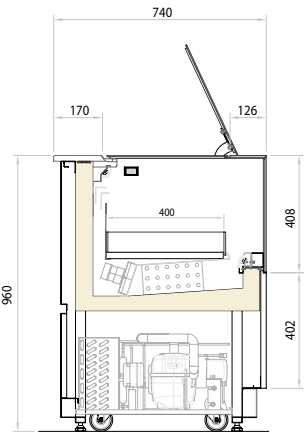

Oneshow **Built-In**

H 96
P 74
L 120 • 170

Gelato • Pastry • Chocolate

Installation • Plug-in • Remote (optional)	Installazione • Plug-in • Remoto (optional)
Configuration Dual Temperature (optional)	Configurazione Dual Temperature (optional)
Temperature -20/+2 °C (Gelato) +1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)	Temperatura -20/+2 °C (Gelato) +1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)
Refrigerant R404A	Refrigerante R404A
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost • Reverse cycle (Gelato) • Off cycle (Pastry-Chocolate)	Sbrinamento • Inversione di ciclo (Gelato) • Fermata compressore (Pastry-Chocolate)
Climate class • 4 (Gelato) • 3 (Pastry-Chocolate)	Classe Climatica • 4 (Gelato) • 3 (Pastry-Chocolate)
Upper glass Heated stratified	Vetro superiore Stratificato riscaldato
Front glass Heated stratified	Vetro frontale Stratificato riscaldato
Upper opening Towards the high	Apertura superiore Apertura a compasso verso l'alto
Work top Solid surface White	Piano di servizio Superficie solida bianca
Lightning Led 5700 K°	Illuminazione Led 5700 K°
Equipment handling Swivel casters with brake and heigh adjustable feet	Movimentazione Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza



Oneshow **Built-In**

Oneshow Built-In	120		170	
	Gelato	Pastry • Chocolate	Gelato	Pastry • Chocolate
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1200 x 740 x 960 mm		1705 x 740 x 960 mm	
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	273 / 69 lt	-	402 / 102 lt	
Net weight Peso netto	210 kg		280 kg	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata			
Refrigerant Refrigerante	R404A			
Climate class Classe climatica	4	3	4	3
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	25 °C / 60 %RH	30 °C / 55 %RH	25 °C / 60 %RH
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione	-20/+2 °C	-	-20/+2 °C	-
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C	+1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)	-16/-14 °C	+1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)
Compressor (type) Compressore (tipologia)	1 Hermetic 1 Ermetico			
Defrost Sbrinamento	Reverse Cycle Inversione di Ciclo	Off Cycle Fermata compressore	Reverse Cycle Inversione di Ciclo	Off Cycle Fermata compressore
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	1000 W / 5,1 A	860 W / 5,4 A	1650 W / 7,8 A	1000 W / 5,6 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1700 W / 8 A	70 W / 0,4 A	3500 W / 15,6 A	70 W / 0,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria




Setup Allestimento					
5 Lt 360 x 165 x 120 h		6	-	9	-
5 Lt 360 x 250 x 80 h		4	-	6	-
Polycarbonate carapine Carapine in policarbonato Dia. 154 x 160 h		10	-	16	-
Ice cream stick container Vaschetta stecchi		4	-	6	-
Single portions container Vaschetta monoporzioni		4	-	6	-

Oneshow **Built-In**




L120

L170




Gelato
containers

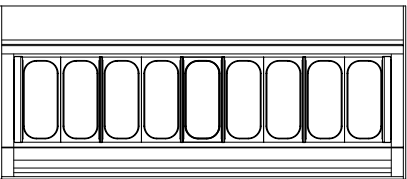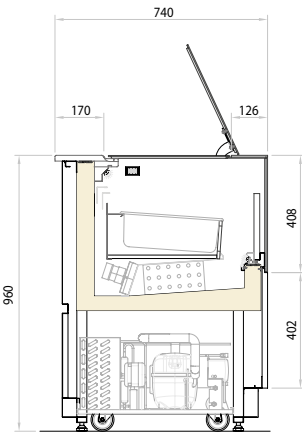

Gelato
carapine

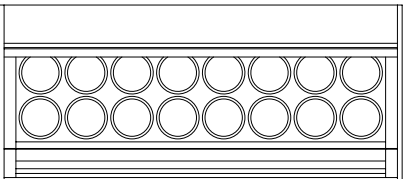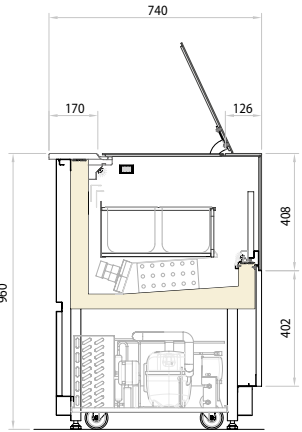

Pastry

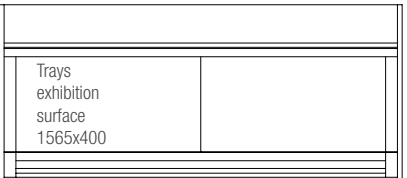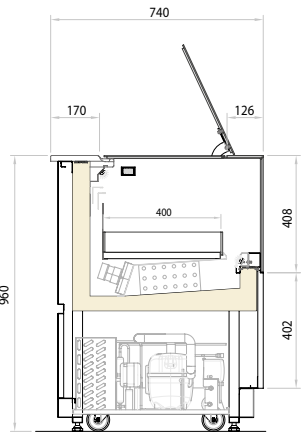

Oneshow **Base**

H 96
P 74
L 120+120 • 170+170

Gelato • Pastry • Chocolate

Installation • Plug-in • Remote (optional)	Installazione • Plug-in • Remoto (optional)
Configuration Dual Temperature (optional)	Configurazione Dual Temperature (optional)
Temperature -20/+2 °C (Gelato) +1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)	Temperatura -20/+2 °C (Gelato) +1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)
Refrigerant R404A	Refrigerante R404A
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost • Reverse cycle (Gelato) • Off cycle (Pastry-Chocolate)	Sbrinamento • Inversione di ciclo (Gelato) • Fermata compressore (Pastry-Chocolate)
Climate class • 4 (Gelato) • 3 (Pastry-Chocolate)	Classe Climatica • 4 (Gelato) • 3 (Pastry-Chocolate)
Upper glass Heated stratified	Vetro superiore Stratificato riscaldato
Front glass Heated stratified	Vetro frontale Stratificato riscaldato
Upper opening Towards the high	Apertura superiore Apertura a compasso verso l'alto
Work top Solid surface White	Piano di servizio Superficie solida bianca
Lightning Led 5700 K°	Illuminazione Led 5700 K°
Equipment handling Heigh adjustable feet	Movimentazione Piedini regolabili in altezza



Oneshow **Base**

120+120		170+170	
Gelato	Pastry • Chocolate	Gelato	Pastry • Chocolate

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	2360 x 740 x 960 mm		3370 x 740 x 960 mm	
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	545 / 138 lt	-	804 / 204 lt	
Net weight Peso netto	380 kg		510 kg	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata			
Refrigerant Refrigerante	R404A			
Climatic class Classe climatica	4	3	4	3
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	25 °C / 60 %RH	30 °C / 55 %RH	25 °C / 60 %RH
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione	-20/+2 °C	-	-20/+2 °C	-
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C	+1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)	-16/-14 °C	+1/+10 °C (Pastry) +14/+16 °C (Chocolate)
Compressor (type) Compressore (tipologia)	2 Hermetics 2 Ermetici			
Defrost Sbrinamento	Reverse Cycle Inversione di Ciclo	Off Cycle Fermata compressore	Reverse Cycle Inversione di Ciclo	Off Cycle Fermata compressore
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	2000 W / 10,2 A	1720 W / 10,8 A	3300 W / 15,6 A	2000 W / 11,2 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	3400 W / 16 A	140 W / 0,8 A	7000 W / 31,2 A	160 W / 0,9 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup Allestimento					
5 Lt 360 x 165 x 120 h		6+6	-	9+9	-
5 Lt 360 x 250 x 80 h		4+4	-	6+6	-
Polycarbonate carapine Carapine in policarbonato Dia. 154 x 160 h		10+10	-	16+16	-
Ice cream stick container Vaschetta stecchi		4+4	-	6+6	-
Single portions container Vaschetta monoporzioni		4+4	-	6+6	-

Available colours - Colori disponibili

Front panel (1)
Pannello frontale


-  Fenix™ 0030 White Alaska
-  Legno a scelta arredo
- Standard / Di serie**

Front grid (2)
Griglia frontale

-  Fenix™ 0030 White Alaska
-  Legno a scelta arredo
- Standard / Di serie**

Side panels (3)
Fianchi laterali




-  Fenix™ 0030 White Alaska
-  Legno a scelta arredo
- Standard / Di serie**

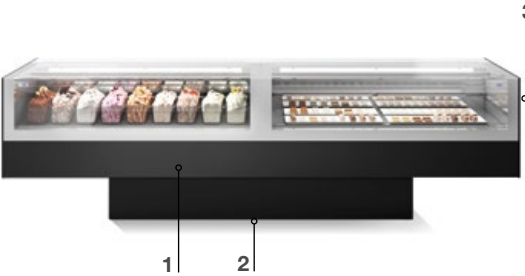




Oneshow **Base**

L120+120	L170+170
----------	----------




Gelato container

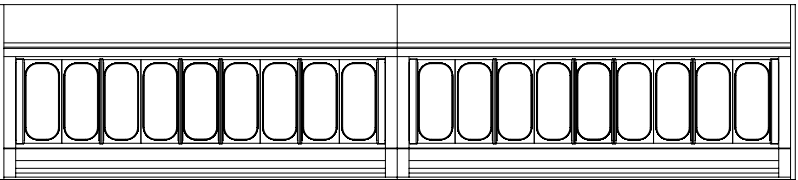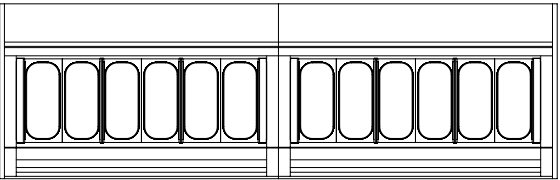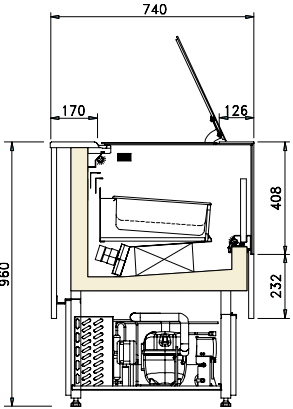

Gelato carapine

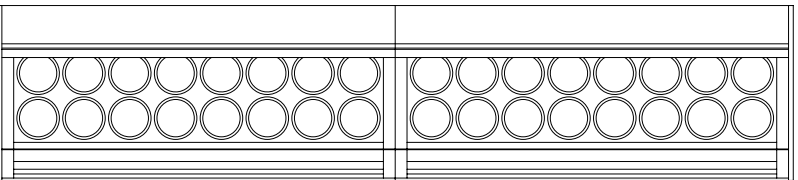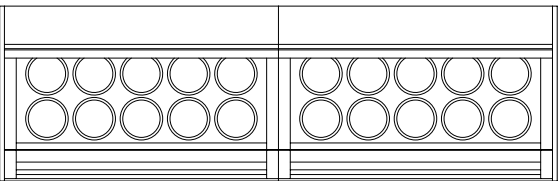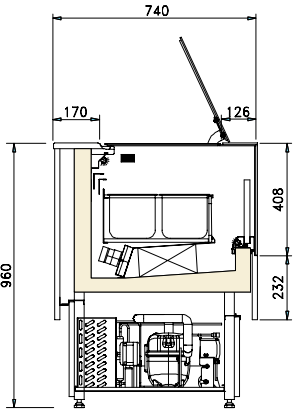

Pastry

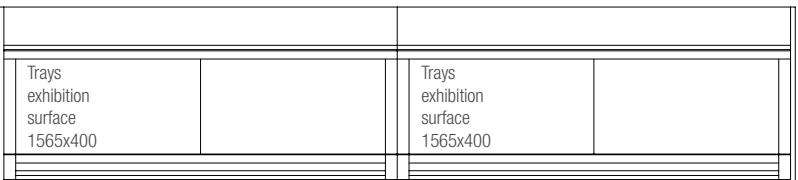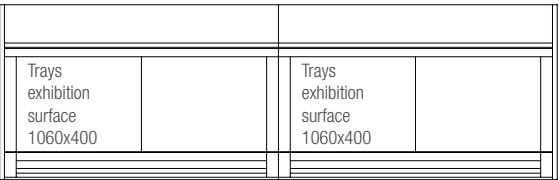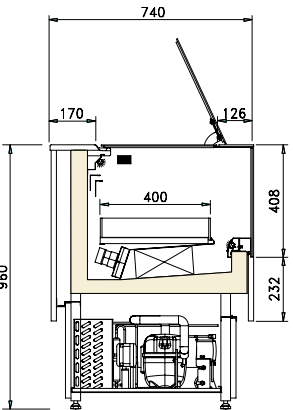

Oneshow **Stand**

H 96
P 74
L 120+120

Gelato • Pastry • Chocolate

Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

Dual Temperature (optional)

Temperature

-20/+2 °C (Gelato)
+1/+10 °C (Pastry)
+14/+16 °C (Chocolate)

Refrigerant

R404A

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

- Reverse cycle (Gelato)
- Off cycle (Pastry-Chocolate)

Climate class

- 4 (Gelato)
- 3 (Pastry-Chocolate)

Upper glass

Heated stratified

Front glass

Heated stratified

Upper opening

Towards the high

Work top

Solid surface White

Lightning

Led 5700 K°

Equipment handling

Pedestal

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

Dual Temperature (optional)

Temperatura

-20/+2 °C (Gelato)
+1/+10 °C (Pastry)
+14/+16 °C (Chocolate)

Refrigerante

R404A

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

- Inversione di ciclo (Gelato)
- Fermata compressore (Pastry-Chocolate)

Classe Climatica

- 4 (Gelato)
- 3 (Pastry-Chocolate)

Vetro superiore

Stratificato riscaldato

Vetro frontale

Stratificato riscaldato

Apertura superiore

Apertura a compasso verso l'alto

Piano di servizio

Superficie solida bianca

Illuminazione

Led 5700 K°

Movimentazione

Piedistallo



Oneshow **Stand**

120+120		
Gelato		Pastry • Chocolate

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	2360 x 740 x 960 mm	
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	545 / 138 lt	-
Net weight Peso netto	380 kg	
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante	R404A	
Climate class Classe climatica	4	3
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	25 °C / 60 %RH
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione	-20/+2 °C	-
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C	+1/+10 °C (Pasticceria) +14/+16 °C (Cioccolato)
Compressor (type) Compressore (tipologia)	2 Hermetics 2 Ermetici	
Defrost Sbrinamento	Reverse Cycle Inversione di Ciclo	Off Cycle Fermata compressore
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	2000 W / 10,2 A	1720 W / 10,8 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	3400 W / 16 A	140 W / 0,8 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup Allestimento			
5 Lt 360 x 165 x 120 h		6+6	-
5 Lt 360 x 250 x 80 h		4+4	-
Polycarbonate carapine Carapine in polycarbonato Dia. 154 x 160 h		10+10	-
Ice cream stick container Vaschetta stecchi		4+4	-
Single portions container Vaschetta monoporzioni		4+4	-

Available colours - Colori disponibili



Front panel (1) Pannello frontale	Pedestal (2) Piedistallo	Side panels (3) Fianchi laterali
 Fenix™ 0030 White Alaska	 RAL on demand	 Fenix™ 0030 White Alaska
 Legno a scelta arredo		 Legno a scelta arredo
● Standard / Di serie	● Standard / Di serie	● Standard / Di serie





Oneshow **Stand**

L**120+120**

Gelato
containers

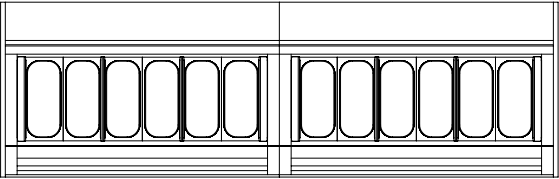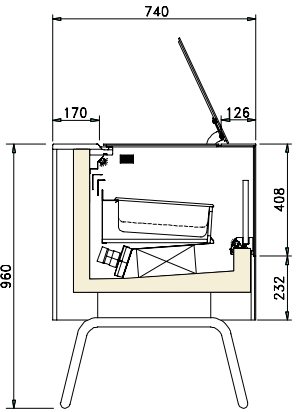

Gelato
carapine

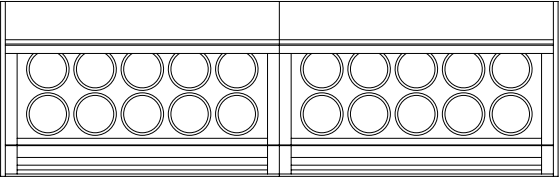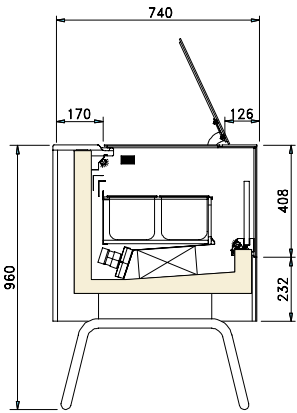

Pastry

