



KORAL LINE K1100E

CATEGORIA	Lavastoviglie a capotta
LINEA	KORAL LINE
CESTO	500x500
FOCUS	UNIKO-MID lcd-touch display


La linea KORAL si distingue per la sua ampia gamma di modelli adatti per ogni situazione. Il sistema di controllo tramite la scheda elettronica fornisce grandi possibilità di personalizzazione in base alle vostre esigenze, consentendo di regolare con precisione qualsiasi parametro e garantirvi risultati di lavaggio sempre ottimali. Il display UNIKO-MID lcd-touch in vetro temperato è estremamente affidabile e assicura ottime prestazioni. Scegliere uno dei 4 cicli di lavaggio disponibili è davvero semplice e i pratici messaggi sul display vi permetteranno di preservare la vita della lavastoviglie.

La lavastoviglie a capotta K1100E è la soluzione più adatta per le attività che si trovano a dover affrontare il lavaggio di diversi tipi di stoviglie, dimostrandosi capace di lavare bicchieri, piatti, oggetti di medie dimensioni e teglie GN 1/1 in soli 620mm di larghezza, garantendo una produttività massima di 60 cesti/ora (1080 piatti/ora). I modelli a capotta sono dotati di un supporto cesto facilmente rimovibile per un'agevole pulizia e di una vasca stampata arrotondata con filtri integrali per garantire uno scarico perfetto e un'igiene assoluta. Il sistema di avvio ciclo "PUSH TO START" assicura minori sprechi impedendo di avviare lavaggi a vuoto.

Il controllo elettronico permette di gestire vari parametri per darvi un livello di personalizzazione assoluta e l'autodiagnosi continua consente di ridurre al minimo i fermi-macchina suggerendovi già alcune operazioni da verificare. Il ciclo di autopulizia a fine giornata permette di pulire la vasca di lavaggio e di svuotare il boiler dall'acqua calda, prevenendo quindi le formazioni calcaree al suo interno. Il doppio dosatore di detergente e brillantante elettrico peristaltico installato di serie garantisce il massimo risultato da ogni ciclo di lavaggio con un grande risparmio grazie al dosaggio preciso gestito dalla scheda elettronica; le giranti di lavaggio e risciacquo stampate invece assicurano una grande affidabilità e durata nel tempo. La funzione Termostop controlla che lavaggio e risciacquo inizino esclusivamente una volta raggiunta la temperatura desiderata. La carrozzeria è integralmente in acciaio AISI 304 ed è stata studiata con tutti i componenti nella parte frontale per permettere una facile assistenza da parte del tecnico. Lavastoviglie robuste e affidabili per affrontare al meglio ogni momento della vostra giornata.

CARATTERISTICHE	KORAL LINE K1100E
n° cesti/ora - (+55°C)	Max 60
H massima bicchiere	390mm
Ø massimo piatto	415mm
H massima pentola	390mm
LT cesta pane	40 (H=390mm)
Teglie	4pz.
Girante lavaggio e risciacquo	Ø18 INOX UPPER / LOWER SEPARATED
Resistenza vasca - Capacità vasca	4,5kW - 37lt
Resistenza boiler - Capacità boiler	5,4kW - 7,3lt
Potenza totale / Corrente	6,52 kW / 16A
Alimentazione acqua consigliata	+55°C
Durezza acqua consigliata	7÷10 °f
Consumo acqua per ciclo (con pressione consigliata 2 BAR)	2,0lt
Dosatore regolabile di detergente e brillantante	ELECTRIC
CORREDO STANDARD	
Portaposate 8 posti	1
Filtro integrale vasca	2
OPTIONAL	
UniKo display touch con sistema Wi-Fi e iCloud	✓
Tensione alimentazione 230V/3+T	✓
Pompa di pressione installata 0,5Hp	✓
Pompa di scarico installata 190W	✓
Resistenza boiler 4,5kW	✓
Resistenza boiler 9kW	✓
Sistema ad osmosi inversa	-
Cesto modulare per calici 500mm	✓
Cesto portateglie 4 posti dim.500x500x200mm	✓
Cesto inclinato per calici da vino dim.500x500x170mm	✓
Kit 4 piedini inox 50/70mm	✓
Controllo remoto con display LCD	✓

K1100E

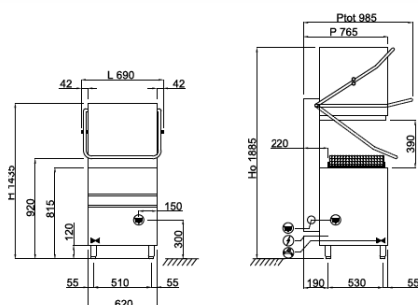

400V3N+T 6,52kW
L=1950 (5 POLES)

G 3/4" M
L=1200

Ø25x30
L=1550